



MOTOR MODERNO

O motor Kubota importado original pode atingir os mais rígidos padrões de emissão (estágio UE V EPA Tier4F) e apresenta forte potência, alta confiabilidade, baixo ruído, economia de energia e proteção ambiental.



FUNÇÃO FLUTUANTE

Depois que a função flutuante da máquina é ligada, ela pode garantir que a caçamba sempre se encaixe no solo, para uma variedade de modos de operação, como limpeza, jogar terra, etc.



CONTROLE DE DUPLO ACELERADOR

A máquina adapta o controle do acelerador duplo, acelerador manual para potência constante no local de trabalho, acelerador de pedal para carregamento da caçamba.



ENGATE RÁPIDO

O dispositivo de troca rápida universal internacional é adotado, o que pode substituir rápida e facilmente várias ferramentas auxiliares



FUNÇÃO DE DESCIDA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE TRABALHO

A lança pode conduzir com segurança a descida de emergência em caso de parada do motor.



SISTEMA DE DESLOCAMENTO HIDROSTÁTICO FECHADO

Sistema de deslocamento hidráulico estático, equipado com dispositivo hidráulico antisobrecarga avançado, motor de grande torque, grande força motriz, com função de freio automático, seguro e confiável.



JOYSTICKS DO OPERADOR

O modo de operação do piloto ISO é adotado. A alça esquerda controla a caminhada e a direção, enquanto a alça direita controla o levantamento da lança e o alongamento da caçamba. Força de operação pequena, controle sensível, bom desempenho de desgaste.



UNIDADE DE TRABALHO DE ELEVAÇÃO VERTICAL ÚNICA

Unidade de trabalho de elevação vertical exclusiva, que contém maior capacidade de elevação, maior altura de elevação e maior distância de descarga.

FUNÇÃO DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA PADRÃO

No processo de elevação da lança, o fundo da caçamba sempre pode ser mantido na horizontal estado, de modo a evitar vazamento de material.

DL110



SEGURA
CONFIÁVEL
EFICIENTE

MINI CARREGADEIRA

☎ 41 3995 2481

✉ contato@agrojax.com.br

🌐 www.agrojax.com.br

📍 Rua Samuel da Rocha Coelho, 359 Curitiba/PR
CEP: 81290 070



DIEL

AGROJAX

PARÂMETROS DE TAMANHO

Dimensão limite (QxLxA)	3736x1830x2068 mm
A Altura total máxima	4020 mm
B Altura até o pino da dobradiça	3123 mm
C Altura até o topo da cabine	2068 mm
D Altura até o fundo da caçamba nivelada	2948 mm
E Comprimento sem caçamba padrão	2967 mm
F Comprimento com concha	3736 mm
G Ângulo máximo de despejo	43°
H Altura de despejo	2395 mm
J Alcance de despejo	625 mm
K Ângulo de reversão (concha no chão)	30°

L Ângulo de reversão na altura máxima	93°
M Medidor de rack CT de distância entre eixos	1148 mm
P Distância até o solo	205 mm
Q Ângulo de partida	26°
R Raio de giro a partir do centro (Acoplador)	1344 mm
S Raio de viragem a partir do centro (caçamba)	2201 mm
T Raio de giro a partir do centro (parte traseira da máquina)	1747 mm
U Saliência do pára-choque atrás do eixo traseiro	1159 mm
V Largura sobre o pneu (base da esteira)	1475 mm
W Largura da concha	1830 mm

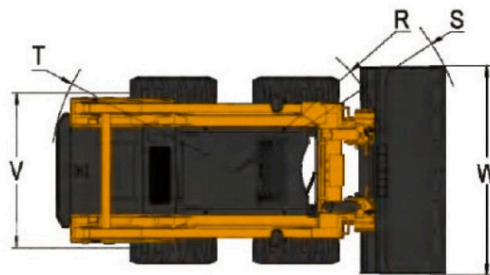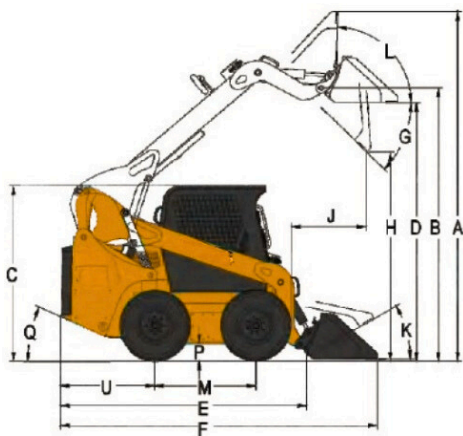

EQUIPAMENTOS

● Equipamentos de série ○ Equipamentos opcionais

CABINE	
Toldo ROPS & FOPS	○
Cabine ROPS & FOPS	●
Descanço de braço	●
Assento ajustável	●
Acelerador duplo	●
Joysticks	●
Ar condicionado	●
Aquecedor	○
SISTEMA HIDRÁULICO	
Sistema Hidráulico	●
Nivelamento automático	●
Bomba com sistema High-Flow	●

UNIDADE DE TRABALHO	
Engate rápido	●
Concha padrão	●
Peso adicional	○
Pneu com câmara	●
Pneu sólido	○
Acessórios variados	○
SISTEMA ELÉTRICO	
Luz frontal de LED	●
Luz de alerta	●
Alarme sonoro de ré	●
Buzina	●
Implementos controlados eletronicamente	○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PERFORMANCE

Peso Operacional	3450 a 3500 kg
Capacidade de Carga	1100 kg
Carga basculante	2200 kg
Curvatura de força de ruptura	2480
Força de ruptura em elevação	2430
Velocidade de trabalho	12.6 km/h

MOTOR

Marca	KUBOTA
Modelo	V3307-DI-T
Tipo	4 cilindros refrigerado à água, turbo alimentado, diesel
Emissões	Tier III
Potência	2600 rpm / 74 hp
Torque máx.	265 N.m / 1600 rpm

TRANSMISSÃO

Tipo	Hidrostática de circuito fechado
Bomba	Pistões de deslocamento variável
Rotator	2x Radial pistão quantitativo motor de velocidade única

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Sistema de estrangulamento
Ressalto	Bomba de engrenagem
Fluxo hidráulico normal	84/125 ipm
Fluxo hidráulico - high flow	19/28 gpm
Pressão	210 bar / 3045 psi
Válvula de controle	Válvula multidirecional de três juntas
Módulo de controle	Modelo ISO de Joysticks

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de partida	12/3.0 12/3.3 V/kW
Alternador	12/80 14/65 V/A
Bateria	120 Ah

TANQUES

Óleo hidráulico	
Tanque de combustível	110 L

PNEUS / SAPATAS

Pneus	12-16.5
Sapatas	

MANUTENÇÃO

- A Filtro de Ar
- B Filtro de retorno de óleo
- C Tampa do tanque de óleo hidráulico
- D Filtro de combustível
- E Separador óleo-água
- F Filtro de óleo do motor
- G Filtro de sucção de óleo hidráulico
- H Tanque auxiliar
- I Tampa do tanque de combustível
- J Válvula de água quente

